



Die Holzarten

Sie haben die Wahl!



Buche *beech*



Eiche *oak*



Ahorn *maple*



Doussie *doussie*



Räuchereiche *smoked oak*



Jatoba jatoba



Merbau merbau



can. Ahorn

AUFBAU

stirnseitig Sperrholzstreifen

Trägermaterial nord. Fichte;


Verleimung; Weißleim, formaldehydfrei

Antiscratchlack (besonders kraftfest)

Formatierung nach der Oberflächenbehandlung

Empfehlung: für Fußbodenheizung geeignet

(can. Ahorn und Buche eingeschränkt verwendbar)

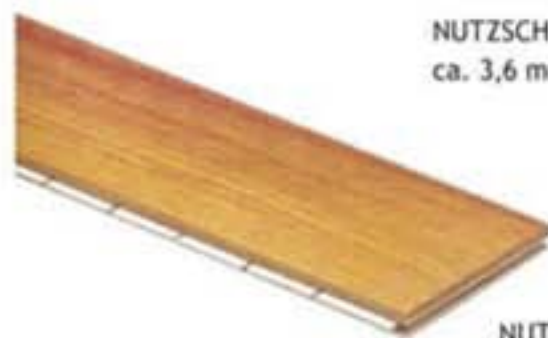

NUTZSCHICHT
ca. 3,6 mm stark

UNTERBAU
Trägermaterial nord. Fichte,
stirnseitig verstärkt durch
Sperrholzstreifen.

NUT- / FEDERVERBINDUNG
Umlaufend mit Diamantwerkzeugen
auf den 100stel Millimeter bearbeitet
für leichtgängige Verlegung und hoher
Passgenauigkeit.

REINIGUNG & PFLEGE FÜR GEÖLTE BÖDEN

Für die tägliche Reinigung reicht Fegen oder Staubsaugen vollkommen aus. Wie die Meisten anderen Fußböden sollte man auch geölte Holzböden regelmäßig mit einem gut ausgewrungenen Aufnehmer feucht reinigen.

Man gibt dem Wischwasser etwas Holzbodenseife (natur) hinzu.

Das brauchen Sie:


Zwei normale Kunststoffeimer von je

10 l (für kleine Flächen reicht 1 Eimer).

Wischoomp mit Naturfasern. Podhalter und Polierpad.




Für die regelmäßige Feuchtpflege in einen Kunststoffeimer Holzbodenseife (natur) und warmes Wasser im Verhältnis ca 1 dl auf 5 l mischen. Einen Wischoomp verwenden sowie jeweils einen Eimer für die Seifenlösung und einen für klares Wasser.



Mit Seifenlösung die Dielen in Längsrichtung wischen. Den Wischoomp im klaren Wasser ausspülen bevor er wieder in die Seifenlösung getaucht wird. Zwischendurch das klare Wasser wechseln. Achten Sie darauf, daß kein Wasser nach dem Wischen auf dem Holzboden stehen bleibt.



Normale Flecken können mit einer Lösung aus Holzbodenseife (natur) und warmen Wasser (Mischungsverhältnis ca. 2 dl auf 5 l) und einem darin ausgewrungenen Naturfasertuch entfernt werden.



Bei starker Verschmutzung oder Böden mit Abnutzungserscheinungen zunächst alte Seifenschichten mit Intensivreiniger (Mischungsverhältnis ca. 1 dl auf 5 l Wasser) und Polierpad entfernen. Nach der Reinigung unbedingt mit Holzbodenseife nachbehandeln.

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG

Roh

vorgeschliffen, Körnung 150 (scharfkantig, keine Fase)

Geölt

Lackiert

Abmessung

1000 x 125 x 12 mm

Deckschicht

ca. 3,6 mm

Verpackung

14 Stück / Paket = 1,75 m²

...einfach schöne Holzböden

Kapellenweg 31
83064 Raubling

Tel.: +49 (0) 8035877201
Fax.: +49 (0) 8095877209
Mobil: +49 (0) 1708165374

Email: info@aicher-parkett.de
www.aicher-parkett.de